SPARTHERM®
The Fire Company

SIM

Modules d'installation Spartherm

La chaleur, l'atmosphère de bien-être et le sentiment de sécurité que peuvent procurer les feux de cheminée m'ont toujours fasciné. La passion qui m'anime me pousse à proposer une technique de combustion haut de gamme, une technologie de haute qualité et des innovations ambitieuses. Nous savons que les flammes étincelantes produites par un foyer constituent le centre émotionnel de votre maison. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à développer un superbe design, pour une cheminée à l'architecture personnalisée exceptionnelle.

La fascination des flammes combinée aux exigences des foyers et habitats modernes, telle est la passion qui nous enflamme au sein de la société Spartherm, depuis plus de 30 ans.

Avec nos salutations les plus chaleureuses

Gerhard Manfred Rokossa
Fondateur et associé gérant

Sommaire

VITRE DROITE 8

VITRE EN L 12

VITRE EN U 26

TECHNIQUE 34

Un feu de cheminée. Si agréable.

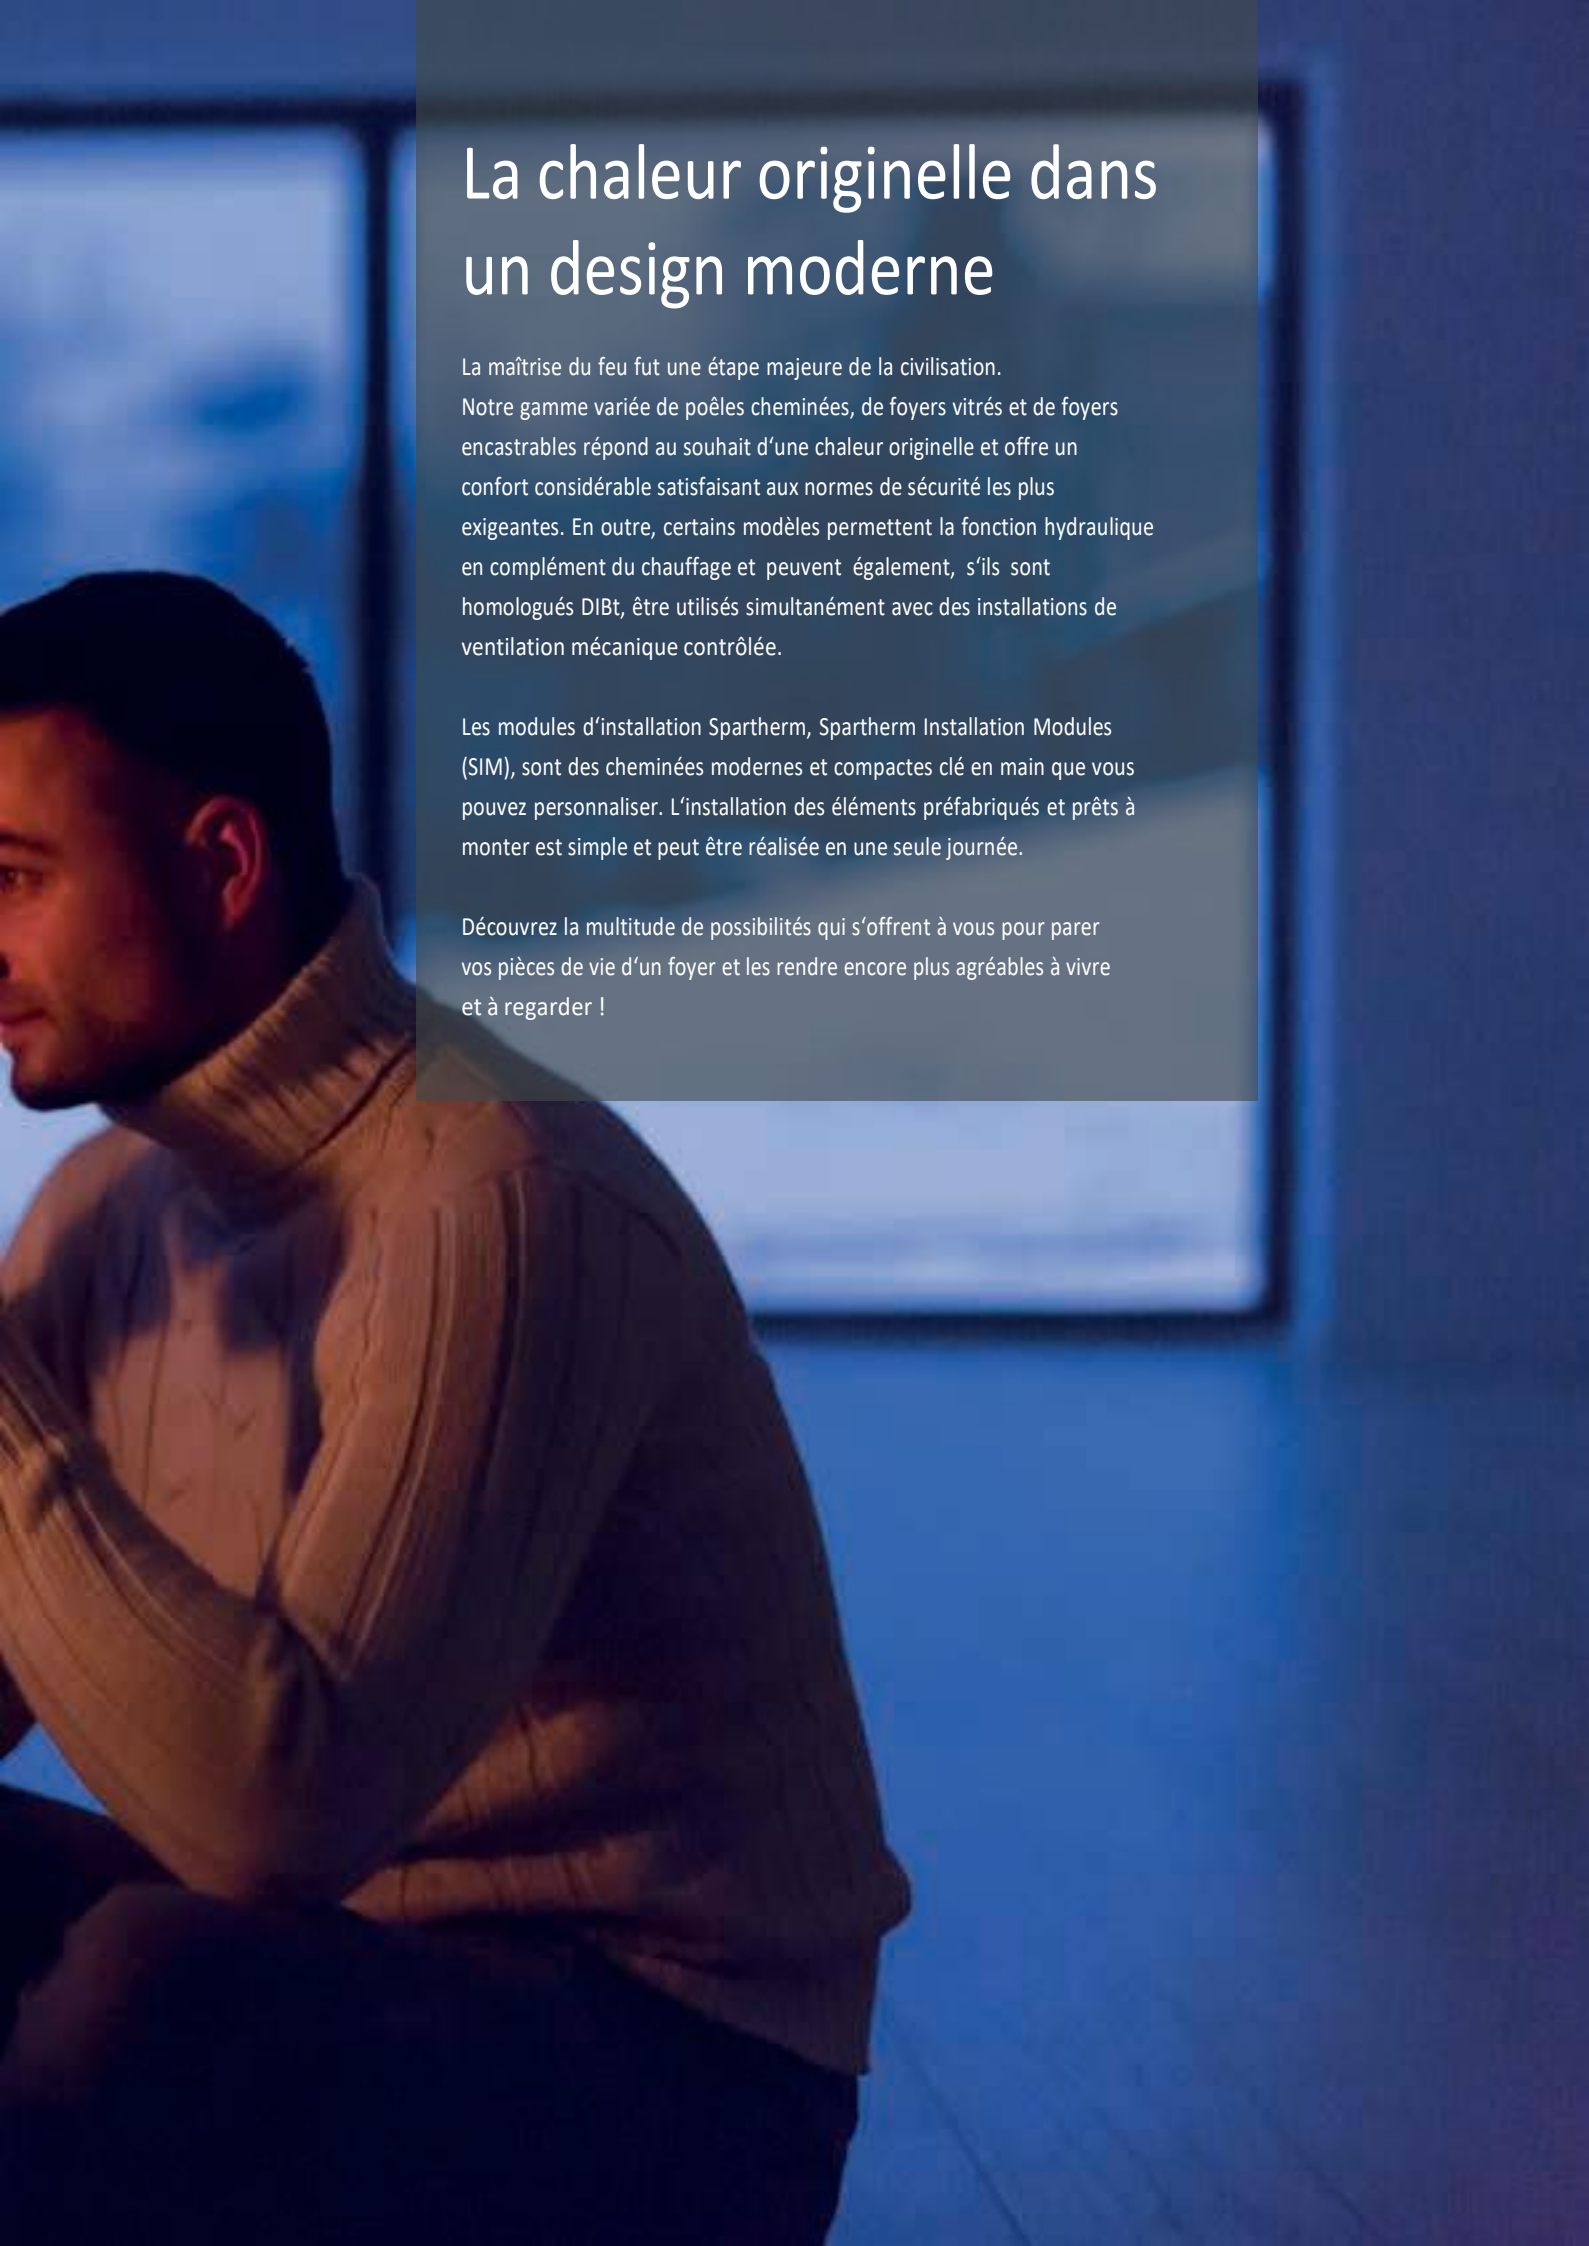

La chaleur originelle dans un design moderne

La maîtrise du feu fut une étape majeure de la civilisation.
Notre gamme variée de poêles cheminées, de foyers vitrés et de foyers encastrables répond au souhait d'une chaleur originelle et offre un confort considérable satisfaisant aux normes de sécurité les plus exigeantes. En outre, certains modèles permettent la fonction hydraulique en complément du chauffage et peuvent également, s'ils sont homologués DIBt, être utilisés simultanément avec des installations de ventilation mécanique contrôlée.

Les modules d'installation Spartherm, Spartherm Installation Modules (SIM), sont des cheminées modernes et compactes clé en main que vous pouvez personnaliser. L'installation des éléments préfabriqués et prêts à monter est simple et peut être réalisée en une seule journée.

Découvrez la multitude de possibilités qui s'offrent à vous pour parer vos pièces de vie d'un foyer et les rendre encore plus agréables à vivre et à regarder !

Un purisme prononcé

Spartherm vous offre le choix entre deux finitions de surface pour ses SIM : béton naturel ou béton fin.

Et l'habillage du béton est unique pour chaque modèle. S'il est naturel, le béton présente une surface brute texturée variant selon la production. Le modèle en béton fin présente, grâce à son traitement, une surface homogène revêtant tout de même la rugosité inhérente au béton.

Quelle que soit la surface pour laquelle vous optez, leur concept intemporel ira parfaitement avec tous les intérieurs.

[1] Béton naturel

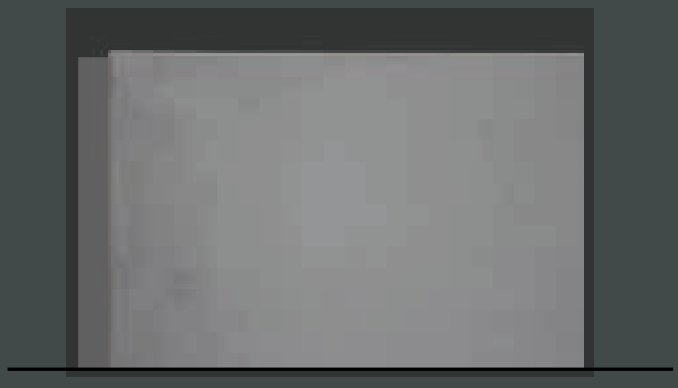

[2] Béton fin enduit

La chaleur comme vous l‘aimez

Nos revêtements de béton peuvent être peints et enduits avec des matériaux compatibles. Vous pouvez ainsi personnaliser votre installation SIM à votre goût. Il est également possible, en option, de compléter chaque cheminée avec des modules d‘extension permettant d‘étendre les contours de cette dernière jusqu‘au plafond. Le raccord d‘évacuation des fumées peut être posé vers le haut ou vers l‘arrière, voire sur le côté si la cheminée est d‘angle. Vous pourrez effectuer votre choix en fonction de la situation d’implantation et de vos souhaits personnels.

Nos installations SIM génèrent une chaleur rapidement perceptible par les sorties d‘air de convection. L‘âtre généreux assure une atmosphère particulièrement agréable rendant votre maison encore plus accueillante.

Exemple d‘aménagement créatif du module d‘installation Spartherm (**S**partherm **I**nstallation **M**odule).

« Mon chocolat chaud est bien meilleur devant la cheminée. »

VITRE DROITE

Des foyers personnalisés

Les modules d'installation Spartherm permettent de créer des cheminées totalement individuelles. Sur chaque cheminée SIM, il est possible de varier non seulement la surface, mais aussi la position en hauteur du foyer. Le nombre d'éléments en béton à poser au-dessus et au-dessous peut également être choisi librement, ainsi que l'installation d'une tablette.

SIM Mini Sh

Modèle SIM 1/3/Mini Sh, béton naturel

Des proportions équilibrées et une technique éprouvée vous permettent de profiter pleinement de votre feu.

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 7,0 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A

Modèle en option : homologation DIBt, revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 42

Cote de montage (mm) :

527

615

« Pour ceux qui ne tolèrent aucun compromis. »

VITRE EN L

Le confort, quelle que soit la perspective

Le béton, matériau moderne et discret, permet de laisser place à l'essentiel : le feu. C'est pourquoi le béton est le matériau idéal pour les pièces ouvertes et les transitions fluides. De la cuisine à la salle à manger ou de la salle à manger au salon. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pourrez admirer la beauté de votre cheminée depuis toutes les perspectives tout en profitant d'une chaleur douillette.

SIM Varia 2Rh	15
SIM Mini 2LRh	16-17
SIM Varia AS-2Rh	18-19
SIM Varia AS-2Lh	20-21
SIM Varia 2L-55h	22-23
SIM Varia 2R-55h	24-25

SIM Varia 2Rh

Modèle SIM 1/3/Varia 2Rh, béton fin

Un cadre raffiné. Les éléments en béton, résolument modernes et discrets, laisse au feu la possibilité de déployer toute sa convivialité.

Cote de montage (mm) :



Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 11,0 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : H_2O, revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 42

SIM Mini 2LRh

Modèle SIM 2/2/Mini 2LRh, béton naturel

Structure compacte. Les éléments préfabriqués décorent harmonieusement toutes les pièces.

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 7,0 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 42

Cote de montage (mm) :
518
565
565

SIM Varia AS-2Rh

Modèle SIM 2/2/Varia AS-2Rh, béton naturel

Ma liberté. Les modules SIM peuvent également être installés en pose libre dans ma pièce.

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 7,0 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 42

Cote de montage (mm) :
384
457
829

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 7,0 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 42

SIM Varia AS-2Lh

Modèle SIM 3/2/Varia AS-2Lh, béton naturel

Hauteur d'installation variable. Avec une augmentation de la structure, le feu crépitant sera toujours au niveau des yeux.

SIM Varia 2L-55h

Modèle SIM 3/3/Varia 2L-55h, béton naturel

Une présence toute en hauteur. La surélévation maximale permet au SIM de devenir une installation flamboyante, qui peut aller jusqu'au plafond si nécessaire.

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 7,0 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : H_2O, homologation DIBt, revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 42

Cote de montage (mm) :
526
491
683

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 7,0 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : H_2O, homologation DIBt, revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 43

SIM Varia 2R-55h

Modèle SIM 1/3/Varia 2R-55h, béton naturel

Votre lieu de prédilection. Le montage est également possible sur les murs inflammables, et ce grâce à la conformité des cheminées à la norme DIN EN 13240.

Cote de montage (mm) :



« C’est merveilleux de pouvoir contempler le feu de tous les côtés. »

VITRE EN U

Le feu, élément central de votre intérieur

Nos foyers vitrés en forme de U vous offrent une vue grandiose tout en garantissant un chauffage optimal.
Nous proposons différentes dimensions de sorte à vous garantir magie et chaleur d'une cheminée qui vous ressemble, quelle que soit la surface de la pièce.

SIM Arte U-50h 29
SIM Arte U-70h 30-31
SIM Arte 3RL-60h 32-33

SIM Arte U-50h

Modèle SIM 2/3/T/Arte U-50h avec tablette, béton naturel

Tablette disponible en option. Une chaleur agréable, bienfaisante et durable.

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 9,3 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : avec tablette, revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 43

Cote de montage (mm) :



SIM Arte U-70h

Modèle SIM 2/3/Arte U-70h, béton à l'enduit et à la peinture personnalisables

Nos **modules SIM** présentent une surface suffisamment neutre pour vous permettre de les personnaliser à votre goût.

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 11,4 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : avec tablette, revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 43

Cote de montage (mm) :
520
722
732

SIM Arte 3RL-60h

Modèle SIM 1/3/T/Arte 3RL-60h avec tablette, béton naturel

La créativité en béton. Nos installations SIM en béton sont durables, intemporelles et modernes.

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 10,0 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : avec tablette, revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 43

Cote de montage (mm) :
520
370
832

En toute confiance

La marque Spartherm est synonyme de cheminées de qualité à la technologie éprouvée vous offrant des fonctions avancées et une longévité élevée.
Nous satisfaisons à nos exigences élevées en termes de sécurité et d'efficacité maximale à travers nos innovations en matière de technologie de combustion de pointe.

Une sécurité homologuée

Les installations de ventilation mécanique contrôlée génèrent un risque de dépression dans la pièce. Spartherm a trouvé une solution pour remédier à ce phénomène : des cheminées indépendantes de l'air ambiant et particulièrement étanches qui sont contrôlées et homologuées par l'Institut allemand de génie civil (DIBt).
Nos poêles indépendants de l'air ambiant sont conçus de manière à ce que l'installation induisant la combustion soit alimentée par une autre source d'air.

Ses avantages:
- Sécurité car fonctionnement en parallèle des installations d'aération et des foyers
- Contrôle DIBt pour une sécurité homologuée pour la construction

Des poêles indépendants de l'air ambiant : un concept de chauffage moderne

Les maisons passives et à faible consommation d'énergie sont équipées d'installations d'aération permettant de contrôler l'arrivée et la sortie d'air dans les espaces de vie.

Pour cela, Spartherm a mis au point des foyers indépendants de l'air ambiant qui vous garantissent la sécurité : avec Spartherm, lorsqu'il n'est pas possible de poser une installation indépendante de l'air ambiant, vous avez toujours la possibilité d'intégrer un pressostat.

Modules SIM à convection d'eau 36
Accessoires 39
Modèles SIM variés 40-41
Spécifications techniques 42-43

Tec

Augmenter
25
TEMP. AMBIANTE
100

2SIM Varia 2Lh H O

Modèle SIM 2/3/Varia 2Lh H_2O, béton naturel

La performance à votre service. Grâce à la production d'eau chaude, vous pouvez alimenter votre chauffage central et ainsi profiter de l'énergie générée là où elle vous est nécessaire.

Caractéristiques techniques du foyer vitré

Puissance nominale : 10,4 kW | 🔥 5,9 kW · **Fonction de la porte :** escamotable · **Catégorie d'efficacité énergétique :** A+

Modèle en option : revêtement noir · Spécificités techniques, voir à la page 43

Cote de montage (mm) :

MODULES SIM AVEC FONCTION HYDRO

Savoir réutiliser la chaleur

La génération de chaleur par combustion de bois est réputée être une alternative moins gourmande en CO_2 que les chauffages au fioul ou au gaz. Quoi de mieux alors que d'utiliser la chaleur résiduelle des gaz de combustion au moyen d'une technique des plus modernes ?

Nos modules SIM vous permettent d'utiliser votre foyer pour préparer votre eau chaude. L'eau ainsi chauffée par la cheminée est conservée dans un ballon d'eau chaude et peut, par exemple, être employée pour le chauffage au sol. Cette méthode vous permet non seulement d'obtenir un système de chauffage efficace et performant, mais aussi de générer de l'eau chaude de manière écologique et durable pour votre domicile.

Les modules SIM à convection d'eau fournissent des statistiques plutôt probantes :

25–80 % issus de la chaleur de l'eau 78–86 % de rendement de combustion
Énergie neutre en matière d'émissions de CO_2

Nos poêles à technologie H_2O sont très efficaces en économie d'énergie sans prendre plus de place qu'une installation d'air chaud ou un ballon d'eau chaude traditionnels.

Vue en coupe d'un foyer encastrable conduit par eau

Vue en coupe d'un foyer encastrable conduit par eau intégré dans un système de chauffage

ACCESSOIRES

Surveillance en continu de la combustion

Grâce à notre commande de combustion électronique, vous savez toujours ce qui se passe dans votre poêle. Que vous ayez justement besoin d'ajouter du bois pour une combustion particulièrement efficace ou que vous vouliez chauffer de manière écologique avec moins d'émissions. Vous avez toujours le plein contrôle de votre feu.

Une solution intelligente : S-Thermatik NEO

Nous vous proposons une solution simple pour vous aider à optimiser l'utilisation du combustible : le système S-Thermatik NEO. L'utilisation de la commande interactive via l'écran, votre smartphone ou votre tablette vous permet de diminuer vos besoins en combustible et ainsi de réduire les coûts de fonctionnement.

Le modèle S-Thermatik NEO s'assure que les trois facteurs clés (combustible, température et arrivée d'air) soient constamment adaptés les uns aux autres. L'appli fournit en continu des informations relatives aux performances, à l'état de fonctionnement, à la température ambiante et à celle du foyer.

Voici les fonctionnalités de notre commande :

- Menus de l'appli disponibles en neuf langues : allemand, anglais, hollandais, français, italien, espagnol, tchèque, polonais, suédois
- Représentation de la progression de la combustion dans l'écran principal de l'appli ainsi que de l'écran de commande
- Signal optique et acoustique
- Positionnement automatique du levier d'arrivée d'air en cas de panne d'électricité, le chauffage manuel reste possible le cas échéant
- Possibilité de liaison avec relevage de la vitre à entraînement électrique (SESAM 2)
- Connexion Bluetooth avec les appareils mobiles ; appli gratuite (Android et IOS) pour commande de S-Thermatik NEO par smartphone ou tablette

S-USI II

Interface de commande de la dépression

Le fonctionnement entièrement automatique vous assure la sécurité en cas de fonctionnement simultané du système de ventilation et du foyer. Ainsi, les conditions de pression sont continuellement surveillées et le système de ventilation est automatiquement coupé en cas de dysfonctionnement.

La fonction entièrement automatique vous garantit la sécurité en cas de fonctionnement parallèle des dispositifs de ventilation et des foyers. Cette fonction est vérifiée et homologuée par l'Institut allemand pour la technique de construction (DIBt).
Les conditions de pression sont ainsi surveillées en continu. En cas de panne, les dispositifs d'aération sont automatiquement arrêtés.

Google play

Download on the App Store

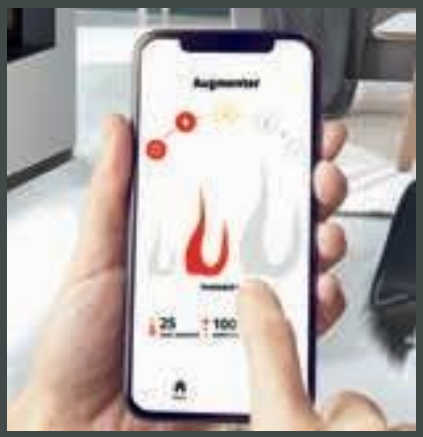

Tout à votre goût.
Des modèles pour tous les styles.

Base	SIM Mini Sh également disponible en version RLU	SIM Mini 2LRh	SIM Varia AS-2Lh	SIM Varia AS-2Rh	SIM Varia 2L-55h modèle H_2O également disponible / également disponible en version RLU	SIM Varia 2R-55h modèle H_2O également disponible / également disponible en version RLU	SIM Varia 2Lh modèle H_2O également disponible
1 module	SIM 1/3/Mini Sh Hauteur [Ht] = 1713 mm Poids = 600 kg	SIM 1/2/Mini 2LRh Hauteur [Ht] = 1437 mm Poids = 420 kg	SIM 1/2/Varia AS-2Lh Hauteur [Ht] = 1243 mm Poids = 490 kg	SIM 1/2/Varia AS-2Rh Hauteur [Ht] = 1243 mm Poids = 490 kg	SIM 1/3/Varia 2L-55h SIM 1/3/Varia 2L-55h H_2O Hauteur [Ht] = 1712 mm Poids = 460 kg	SIM 1/3/Varia 2R-55h SIM 1/3/Varia 2R-55h H_2O Hauteur [Ht] = 1712 mm Poids = 460 kg	SIM 1/3/Varia 2Lh SIM 1/3/Varia 2Lh H_2O Hauteur [Ht] = 1712 mm Poids = 520 kg
2 modules	SIM 2/3/Mini Sh Hauteur [Ht] = 1918 mm Poids = 634 kg	SIM 2/2/Mini 2LRh Hauteur [Ht] = 1642 mm Poids = 470 kg	SIM 2/2/Varia AS-2Lh Hauteur [Ht] = 1508 mm Poids = 540 kg	SIM 2/2/Varia AS-2Rh Hauteur [Ht] = 1508 mm Poids = 540 kg	SIM 2/3/Varia 2L-55h SIM 2/3/Varia 2L-55h H_2O Hauteur [Ht] = 1917 mm Poids = 500 kg	SIM 2/3/Varia 2R-55h SIM 2/3/Varia 2R-55h H_2O Hauteur [Ht] = 1917 mm Poids = 500 kg	SIM 2/3/Varia 2Lh SIM 2/3/Varia 2Lh H_2O Hauteur [Ht] = 1917 mm Poids = 560 kg
3 modules	SIM 3/3/Mini Sh Hauteur [Ht] = 2183 mm Poids = 682 kg	SIM 3/2/Mini 2LRh Hauteur [Ht] = 1907 mm Poids = 520 kg	SIM 3/2/Varia AS-2Lh Hauteur [Ht] = 1773 mm Poids = 590 kg	SIM 3/2/Varia AS-2Rh Hauteur [Ht] = 1773 mm Poids = 590 kg	SIM 3/3/Varia 2L-55h SIM 3/3/Varia 2L-55h H_2O Hauteur [Ht] = 2182 mm Poids = 540 kg	SIM 3/3/Varia 2R-55h SIM 3/3/Varia 2R-55h H_2O Hauteur [Ht] = 2182 mm Poids = 540 kg	SIM 3/3/Varia 2Lh SIM 3/3/Varia 2Lh H_2O Hauteur [Ht] = 2182 mm Poids = 600 kg

Tous les modèles de SIM peuvent être complétés par des modules en option permettant de compléter les installations.

La couleur et la structure de la surface peuvent varier en raison du processus de moulage du béton. Ainsi, chaque module d'installation Spartherm est unique.

SIM Varia 2Rh modèle H_2O également disponible	SIM Arte U-50h		SIM Arte U-70h		SIM Arte 3RL-60h	
		tablette en option		tablette en option		tablette en option
SIM 1/3/Varia 2Rh SIM 1/3/Varia 2Rh H_2O Hauteur [Ht] = 1712 mm Poids = 520 kg	SIM 1/3/Arte U-50h Hauteur [Ht] = 1706 mm Poids = 585 kg	SIM 1/3/T/Arte U-50h Hauteur [Ht] = 1758 mm Poids = 600 kg	SIM 1/3/Arte U-70h Hauteur [Ht] = 1706 mm Poids = 830 kg	SIM 1/3/T/Arte U-70h Hauteur [Ht] = 1759 mm Poids = 865 kg	SIM 1/3/Arte 3RL-60h Hauteur [Ht] = 1706 mm Poids = 690 kg	SIM 1/3/T/Arte 3RL-60h Hauteur [Ht] = 1759 mm Poids = 720 kg
SIM 2/3/Varia 2Rh SIM 2/3/Varia 2Rh H_2O Hauteur [Ht] = 1917 mm Poids = 560 kg	SIM 2/3/Arte U-50h Hauteur [Ht] = 1911 mm Poids = 620 kg	SIM 2/3/T/Arte U-50h Hauteur [Ht] = 1963 mm Poids = 635 kg	SIM 2/3/Arte U-70h Hauteur [Ht] = 1911 mm Poids = 885 kg	SIM 2/3/T/Arte U-70h Hauteur [Ht] = 1964 mm Poids = 920 kg	SIM 2/3/Arte 3RL-60h Hauteur [Ht] = 1911 mm Poids = 730 kg	SIM 2/3/T/Arte 3RL-60h Hauteur [Ht] = 1964 mm Poids = 760 kg
SIM 3/3/Varia 2Rh SIM 3/3/Varia 2Rh H_2O Hauteur [Ht] = 2182 mm Poids = 600 kg	SIM 3/3/Arte U-50h Hauteur [Ht] = 2176 mm Poids = 665 kg	SIM 3/3/T/Arte U-50h Hauteur [Ht] = 2228 mm Poids = 680 kg	SIM 3/3/Arte U-70h Hauteur [Ht] = 2176 mm Poids = 940 kg	SIM 3/3/T/Arte U-70h Hauteur [Ht] = 2229 mm Poids = 975 kg	SIM 3/3/Arte 3RL-60h Hauteur [Ht] = 2176 mm Poids = 770 kg	SIM 3/3/T/Arte 3RL-60h Hauteur [Ht] = 2229 mm Poids = 800 kg

Spécifications techniques



Les illustrations représentent les modèles avec **un seul** module intérieur

Vitre droite | Vitre en L

	SIM — Spartherm Installation Modules		SIM Mini Sh	SIM Mini Sh RLU	SIM Mini 2LRh	SIM Varia AS—2Lh	SIM Varia AS—2Rh	SIM Varia 2L—55h / H_2O / RLU		
Dimensions	Cote de montage en hauteur	mm	527	527	518	384	384	526		
	Cote de montage en largeur	mm	615	615	565	829	829	683		
	Cote de montage en profondeur	mm	–	–	565	457	457	491		
	Largeur totale [Lt]	mm	938	938	719	1022	1022	834		
	Profondeur totale [Pt]	mm	650	650	719	650	650	638		
	∅ conduit de fumée	mm	180	180	180	200	200	180		
Performances	Catégorie d'efficacité énergétique		**A**	**A**	**A+**	**A+**	**A+**	**A+**		
	Puissance nominale	kW	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0 | 🌊 4,2	7,0
	Plage de puissance thermique	kW	4,9 — 9,1	4,9 — 9,1	4,9 — 9,1	4,9 — 9,1	4,9 — 9,1	4,9 — 9,1		
	Rendement	%	> 78	> 78	80	80	80	> 80	> 85	> 80
	Débit massique des fumées	g/s	8,8	8,8	6,2	6,6	6,6	6,1	7,4	6,1
	Température des fumées au niveau des embouts de l'appareil	°C	290	290	343	311	311	325	230	325
	Pression de refoulement min. au niveau des embouts de l'appareil	Pa	14	14	12	11,5	11,5	12		
	BImSchV niveau 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	15a BVG (Autriche)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	contrôlé comme poêle conformément à la norme DIN EN 13240		✓	✓	–	–	–	–		
Info	Type de porte		escamotable	escamotable	escamotable	escamotable	escamotable	escamotable		
	Poids du foyer encastrable	kg	175	175	199	199,5	199,5	222	384	222
	Poids net de l'élément en C*	kg	37	37	20	42	42	23		
	Poids net de l'élément annulaire petit	kg	49	49	32	41	41	38		
	Poids net de l'élément annulaire haut	kg	61	61	42	–	–	48		
	Poids net de la tablette	kg	–	–	–	–	–	–		

🌊 = côté eau

*Les éléments en C sont les éléments en béton qui sont requis pour l'encadrement du foyer encastrable.
Les données relatives à la hauteur totale et au poids des différents modèles figurent à la rubrique Vue d'ensemble.

Représentation de la cote de montage :

La cote de montage représente les dimensions extérieures de la zone visible du foyer encastrable, à l'état monté.

.

Exemple:

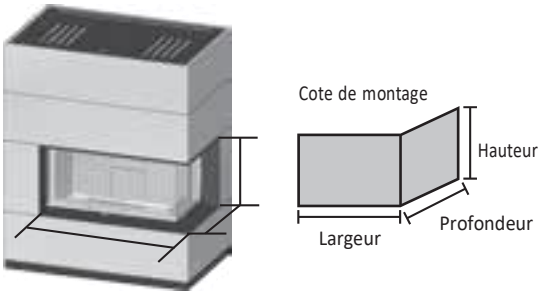

Vitre en U

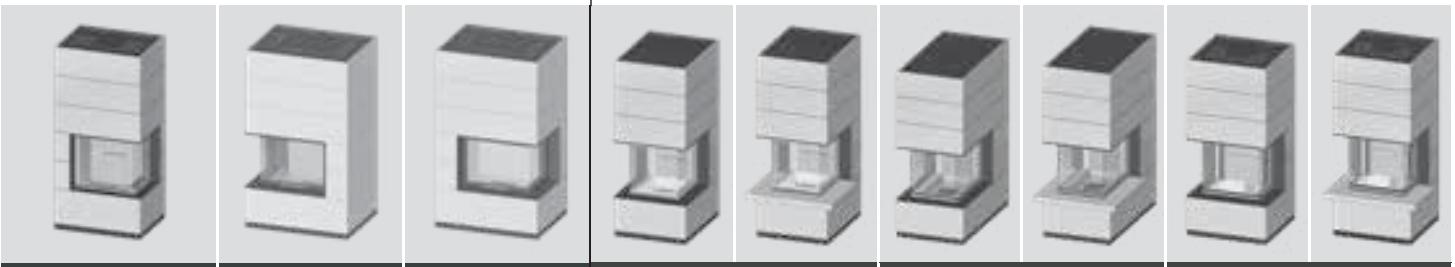

SIM Varia 2R—55h / H_2O / RLU			SIM Varia 2Lh / H_2O		SIM Varia 2Rh / H_2O		SIM Arte U—50h		SIM Arte U—70h		SIM Arte 3RLh—60	
								avec tablette		avec tablette		avec tablette
526			526		526		520		520		520	
683			789		789		732		732		832	
491			570		570		522		722		370	
834			1000		1000		720	880	720	880	820	980
638			780		780		900	980	1300	1380	795	867
180			200		200		200		200		200	
A+			A+		A+		A+		A+		A+	
7,0	7,0 | 4,2	7,0	11,0	10,4 | 5,9	11,0	10,4 | 5,9	9,3		11,4		10,0	
4,9 — 9,1			7,7 — 14,3	7,3 — 13,5	7,7 — 14,3	7,3 — 13,5	6,5 — 12,1		8,0 — 14,8		7,0 — 13,0	
> 80	> 85	> 80	80	> 80	80	> 80	80		> 80		> 80	
6,1	7,4	6,1	9,6	10,8	9,6	10,8	8,6		11,2		10,5	
325	230	325	330	285	330	285	310		296		270	
12			12		12		12		12		12	
✓			✓		✓		✓		✓		✓	
✓			✓		✓		✓		✓		✓	
–			–		–		✓		✓		✓	
escamotable			escamotable		escamotable		escamotable		escamotable		escamotable	
222	384	222	270	367	270	367	235		342		264	
23			30		30		18		23		20	
38			48		48		42		54		42	
48			59		59		52		65		50	
–			–		–		30		36		27	

Pour toute information relative à la protection anti-incendie, reportez-vous aux instructions de montage SIM.

Particularités des installations SIM à trois côtés :

Ces appareils ont fait l'objet de contrôles de conformité à la norme EN 13240 (comme poêles cheminées) et peuvent être apposés sur des murs inflammables sans devoir y apporter des équipements supplémentaires, par exemple subir une isolation ou une prémaçonnerie ou tout autre dispositif de protection.

Qualité et conseil d'un spécialiste

Nous sommes leaders du marché dans le domaine des foyers vitrés et il n'y a pas que la qualité de la technique et du design qui retiennent notre attention. En effet, nous accordons une attention toute particulière à la sélection de nos partenaires, qui doivent savoir conseiller, faire preuve de savoir-faire et de perfection artisanale. Ce sont cet engagement et l'intuition pour les détails qui font de votre cheminée Spartherm un objet d'exclusivité. C'est volontiers que nos partenaires vous accompagnent à chaque étape, du conseil au montage final, en passant par la planification.
Pour obtenir de plus amples informations sur nos cheminées ainsi que sur nos partenaires commerciaux et artisanaux, veuillez consulter la page suivante de notre site Internet :
https://www.spartherm.com/fr/recherche-de-revendeur/france/

SPARTHERM®
The Fire Company

SPARTHERM®
The Fire Company

Votre revendeur :

SAS

382 Jean Moulin · 60880 Jaux · France
info-fr@spartherm.com · www.spartherm.fr

Spartherm Distribution France

www.facebook.com/sparthermfeuerungstechnik
www.instagram.com/sparthermfeuerungstechnik
www.youtube.com/sparthermgermany

REMARQUE: Les images présentées servent uniquement de référence et peuvent différer du produit réel. Les autres images ne font pas partie de notre programme de livraison.. Les variations des teintes des laques ou des pierres naturelles dues aux techniques d'impression dans la présente brochure, sont possibles. Sous réserve de modifications de teintes, de modifications techniques et sous réserve d'erreurs.

Images: www.stock.adobe.com

FR / Art.1045232 / 11-2020