



POÊLES SEE SPARTHERM EXCELLENT EDITION

Pierres réfractaires



Symboles

PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS

→	RLA, dépendant de l'air ambiant					
¥	Bûches					
	S-Thermatik NEO					
	S-USI II					
	S-ESAM 3.0					
1	Hauteur totale					
	Classe d'efficacité énergétique					
	Plage de puissance calorifique (kW)					
((L))	Puissance calorifique nominale NW (kW)					
щ	Vitre droite					
11						
111	Vitre droite					
-111	Vitre droite Forme en L					



REMARQUE

TEC

- Variations de couleurs possibles en fonction des techniques d'impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs.
- La surface de l'acier brut a sa propre patine. En raison des propriétés de l'acier brut, les zones chaudes peuvent se décolorer sous l'effet de la chaleur. Ceci ne constitue cependant pas un motif de réclamation.



POURQUOI OPTER
POUR UN POÊLE
DE LA GAMME
SPARTHERM
EXCELLENT
EDITION ?



AUTOPORTANT
OU AFFLEURANT
LE MUR POUR
TOUS LES STYLES
D'HABITAT


UNE EXPÉRIENCE EXCLUSIVE, POUR TOUTE LA VIE



POUR DES PIÈCES GRANDES ET GRANDIOSES

En tant que fabricant de cheminées héritier d'une longue tradition et d'une expertise solide, notre passion est la mise en scène du feu dans ses multiples facettes. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir atteint cet objectif en créant la Spartherm Excellent Edition. Les quatre modèles Poséidon, Apollon, Arès et Artémis que nous venons de développer, allient la qualité haut de gamme Spartherm à un confort d'utilisation maximal, mais ils offrent également un design nouveau et parfaitement pensé.

Malgré une taille imposante et une épaisseur particulièrement élevée des matériaux utilisés, tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition sont caractérisés par de nombreux détails de conception raffinés, de la vue sur le foyer sans cadre aux fonctions d'assistance cheminée intelligente, pouvant être utilisées sur smartphone ou tablette. La grandeur et l'élégance en parfaite harmonie.

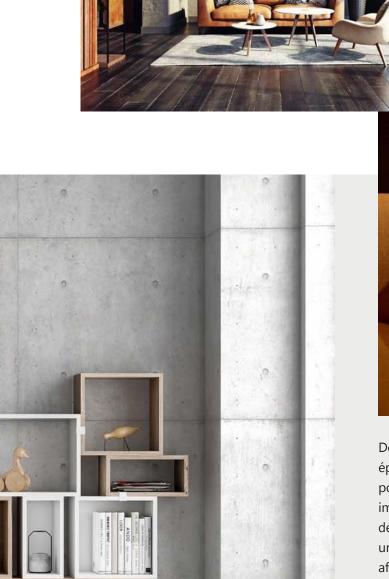



Dotée des foyers de la gamme Premium Spartherm puissants et éprouvés, la Spartherm Excellent Edition a été créée principalement pour des pièces grandes et hautes, dans lesquelles les poêles imposants peuvent déployer toute leur force et leur beauté. Ces derniers offrent néanmoins de multiples possibilités d'installation : une intervention dans l'architecture n'est pas nécessaire, que le poêle affleure le mur ou soit autoportant dans la pièce. Il suffit d'un poêle à proximité pour réaliser le rêve d'un foyer parfait.

APERÇU DES PRODUITS




VOTRE POÊLE MIS EN SCÈNE.


PAGES 14-15



UN DOUBLE PLAISIR.

PAGES 18-19

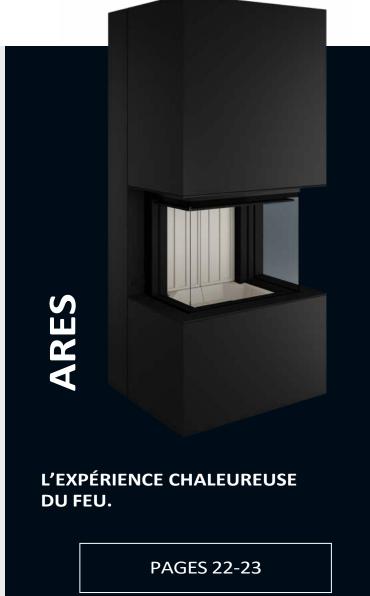

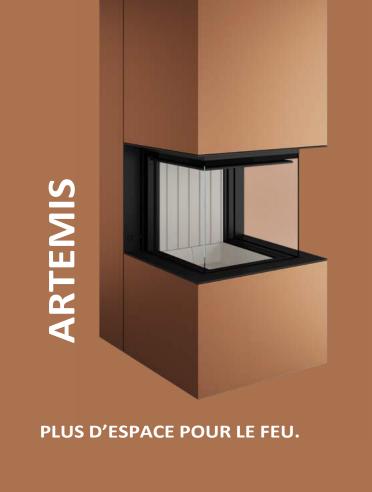

PAGES 26-27

11







Une structure élégante et proportionnée. Un foyer impressionnant, entouré de cubes imposants. Et un vitrage élégant, sans cadre, en grand format, offrant une vue parfaite sur le jeu de flammes. Le modèle Poséidon assure un feu de cheminée aux flammes scintillantes. Poséidon séduit non seulement par sa beauté extérieure et son jeu de flammes imposant, mais aussi par sa sécurité et sa fonctionnalité maximale grâce aux fonctions d'assistance cheminée intelligente et à l'épaisseur des matériaux de 3 mm, permettant une installation directe même sur des murs inflammables.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



Poseidon

S-Thermatik NEO (commande de combustion, électrique)




S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression, électrique)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique, électrique)



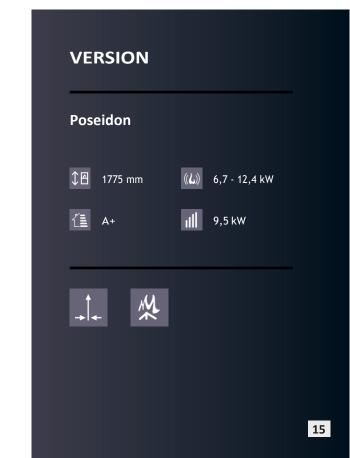







Si l'on ne dispose pas d'un long mur pour son poêle de cheminée ou si l'on veut le placer dans l'angle d'une pièce, le modèle Apollon est le choix idéal. Comme sur tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition, le foyer d'Apollon est très spacieux et les grandes vitres, dotées du système de nettoyage de vitres breveté, peuvent être relevées sur simple pression sur un bouton.

Nos développeurs ont également parfaitement conçu les autres fonctions d'assistance de l'appareil, intégrées dans le poêle Apollon, comme sur chacun des modèles de Spartherm Excellent Edition.







FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (commande de combustion, électrique)



S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression, électrique)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique, électrique)











Le modèle Arès dispose d'un foyer panoramique à trois faces vitrées pour profiter pleinement du feu de cheminée. Grâce à une épaisseur de matériau de 3 mm, Arès peut être installé directement contre le mur. Où le préférez-vous posé ? La face arrière d'Arès peut être, comme sur tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition, facilement peinte dans la teinte du poêle. Pour une élégance parfaite.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (commande de combustion, électrique)




S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression, électrique)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique, électrique)



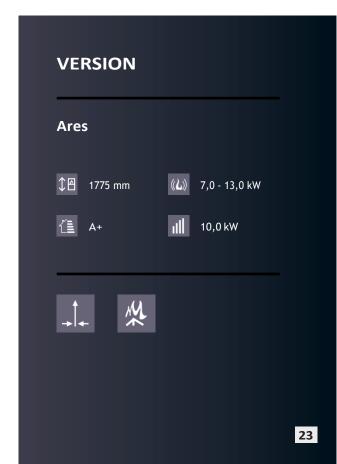














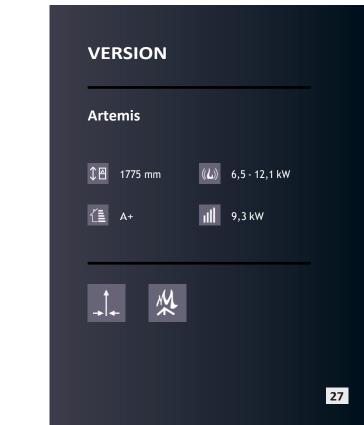

TEC Caractéristiques techniques

Poêles SEI	: 			Poseidon	Apollon 2L Apollon 2R	Ares	Artemis
Indications de puissance	Classe d'efficacité énergétique			A+	А	A+	A+
	Puissance nominale		kW	9,5	9,8	10,0	9,3
	Plage de puissance thermique		kW	6,7 - 12,4	6,9 - 12,7	7,0 - 13,0	6,5 - 12,1
	Rendement		%	> 80	> 80	> 80	> 80
	Pouvoir chauffant de la pièce	adapté pour env.	m³	> 186	> 186	> 186	> 186
		inadapté pour env.		186	186	200	173
		déconseillé pour env.		122	122	130	114
ndicati	Débit massique des fumées pour NW		g/s	9,0	8,9	10,5	8,5
	Température des fumées sur la buse de fumées		°C	272	303	270	311
	Pression d'acheminement minimale pour NW		Pa	12	12	12	12
	Besoin en air de combustion		m³/h	29,7	29,5	33,7	27,2
Poids	Acier		kg	506	430	404	440
	Hauteur totale		mm	1775	1775	1775	1775
SI	Largeur totale		mm	1100	958	772	675
	Profondeur totale		mm	680	680	676	882
	Hauteur de porte		mm	489	489	489	489
	Largeur de porte		mm	876	694	612	515
	Conduit de fumée Ø		mm	200	200	200	200
Cotes	① Hauteur de raccordement sortie haute		mm	1696	1370	1695	1652
	② Hauteur de raccordement sortie arrière		mm	1592	1453	1592	1525
	Buse d'arrivée d'air frais Ø		mm	150	150	150	150
	Buse d'arrivée d'air frais au centre - depuis le sol arrière		mm	200	125	125	278
	Buse d'arrivée d'air frais au centre- vers l'avant bas		mm	464	470	418	747
Options	Sortie des fumées vers le haut			1	/	/	1
	Sortie des fumées à l'arrière			/	/	/	1
	Air de combustion séparé			1	/	/	1
	Fonction de porte			Escamotable	Escamotable	Escamotable	Escamotable
Contrôles Certifications	DIN EN 13240			/	/	/	/
	2. Niveau BlmSchV 2010			/	/	/	1
	Règlement d'Aix-la-Chapelle/ de Munich de Regensburg			/	/	/	/
	DIBt indépendant de l'air ambiant			-	-	_	_
ntrôle	N° d'autorisation du DIBt			-	-	_	-
Con	Art. 15 a B-VG (Autriche)			1	/	1	1
	Écoconception 2022			/	/	/	1

① Du bas du pied jusqu'au bord haut de la buse de sortie des fumées vers le haut ② Du bas du pied jusqu'au milieu de la buse de sortie des fumées arrière

Un véritable attrape-regard, également derrière.

Tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition peuvent être installés simplement au milieu de la pièce. Une paroi arrière est disponible en option dans la teinte souhaitée ; ainsi, votre poêle devient un véritable élément central dans chaque pièce. Une élégance parfaite.





GAMME DE PRODUITS SPARTHERM













CRÉEZ VOTRE PROPRE MOMENT AUTOUR DU FEU.










CONSEILLER EN PRODUITS

QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX?

Trouvez en quelques étapes le poêle qui répond exactement à vos attentes!











SPARTHERM* - LE FEU DE VOTRE VIE.



REVENDEUR SPÉCIALISÉ



www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com